


Beachflag

Beachflag Feder S

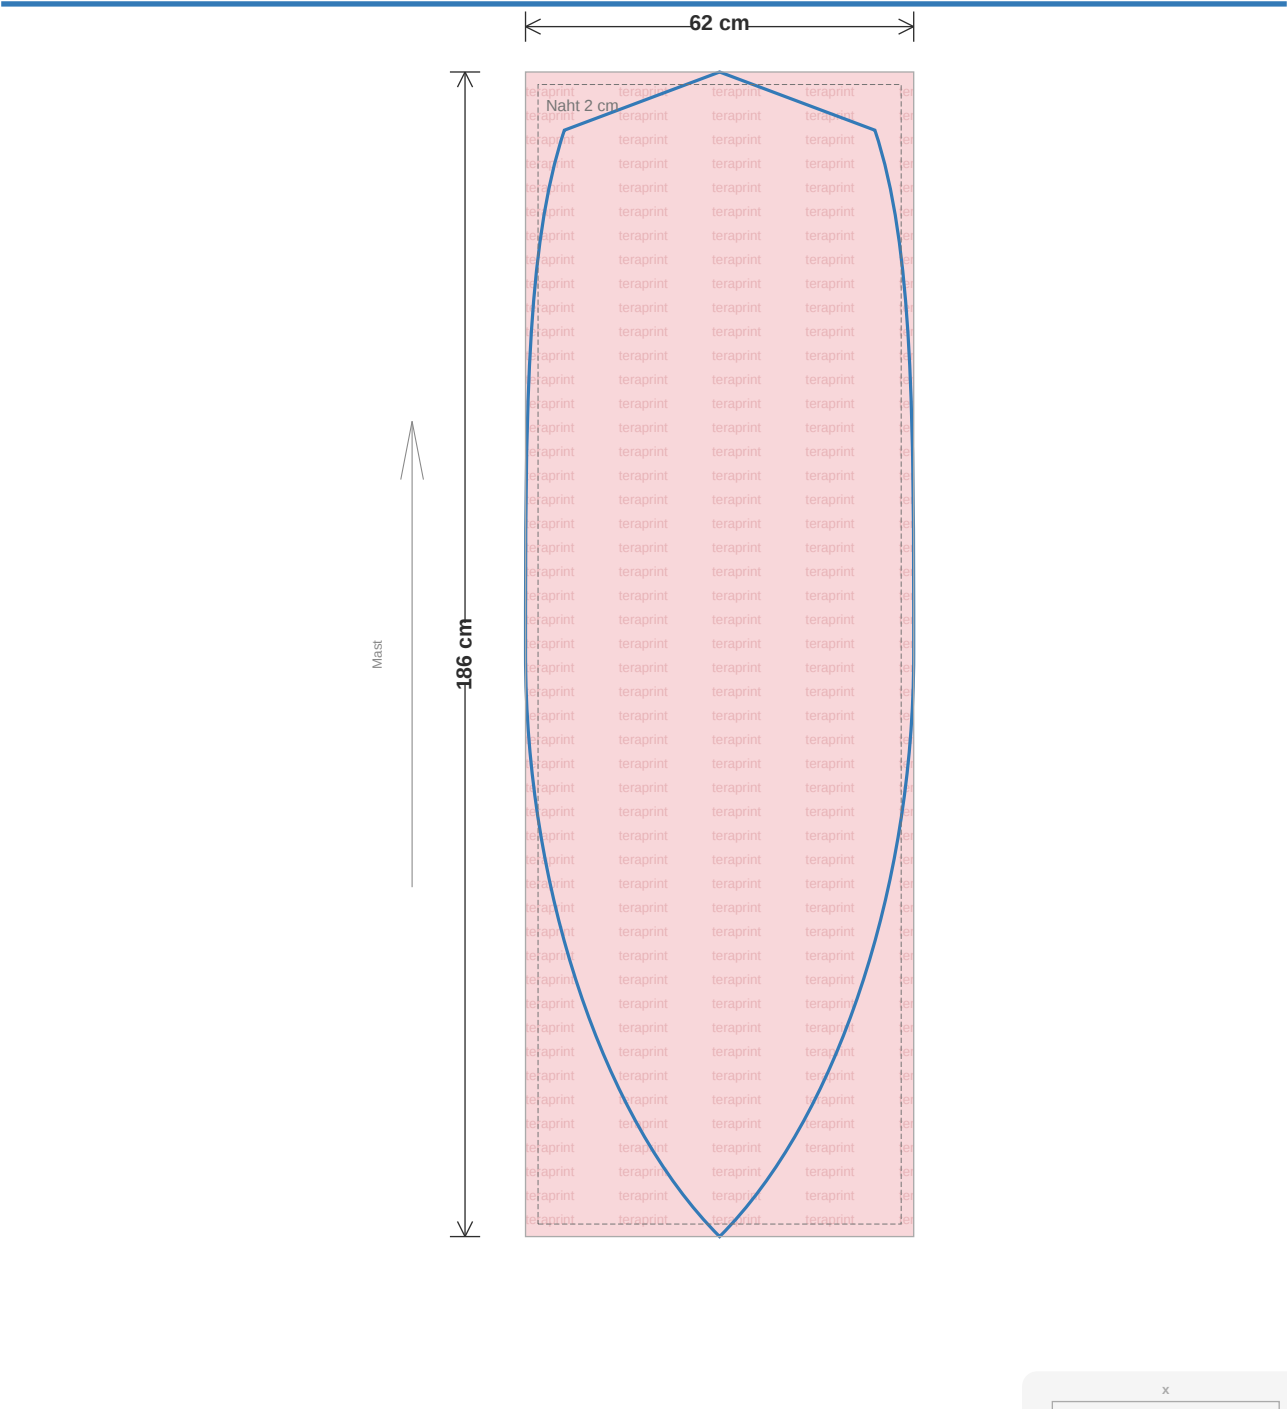

Zeichnungen sind nicht massstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)


0 cm

Sicherheitsabstand (z)

5 cm

Kontur aus dieser PDF verwenden!
Form: Feder | Naht: 2 cm
ACHTUNG: Sublimationsdruck = RGB Farbraum!

A = Datenformat
B = Endformat



Aufbauanleitung

Beachflag, Beachflag Feder S

Lieferumfang

- 1 x Fahnenruck (Sublimation)
- 1 x Gestänge
- 1 x Kreuzfuss/Bodenplatte
- 1 x Transporttasche

Montage

1. Stangen zusammenstecken.
2. Fahne über Stange schieben.
3. Gummiband einhaengen und spannen.
4. In Fuss einstecken.

Hinweise zur Druckdatenerstellung

- Endformat: 62 x 186 cm
- Systemhoehe: 235 cm

- ACHTUNG: Farbmodus RGB (Sublimationsdruck)!

- Profil: Adobe RGB (1998) oder sRGB
- Aufloesung: min. 150 DPI bei 1:1
- Naht: 2 cm umlaufend (Motiv fortfuehren!)
- Sicherheitsabstand: 5 cm zur Naht
- Kontur aus Vorlage verwenden
- Dateiformat: PDF, AI, EPS

1:1 Gestaltungsvorlage: Verfuegbar als PDF, AI, EPS und PSD unter
teraprint.de/druckdaten/vorlagen