

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	PET Filz 9mm
UNTERLAGE	Akustik Productdetails
TYP	other
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/pet-felt- 9mm/assets/documents/154bc046738c3ffe4189bb1654e2b57b79af0233d24becf 55429d2c5f5e38f5a.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

Angenehme Akustik

Den akustischen Komfort eines Raumes verbessern, ohne das Interieurdesign aus den Augen zu verlieren. Genau das macht Aangenaam Akoestiek! Wir bieten eine besondere Kollektion dekorativer und schallabsorbierender Produkte, die jeden Raum sowohl optisch als auch akustisch angenehmer machen.

Unter dem Namen Woodline bieten wir eine komplette Kollektion an Wand- und Deckenpaneelen in verschiedenen Holzarten an. Mit unseren Moospaneelen holen Sie sich die Natur ins Haus, und außerdem verfügen wir über eine umfangreiche Auswahl an PET-Filzdekoren.

DEUTSCH PET-FILZ

DEUTSCH PET-Filz- Kollekti on Design & Funktion im Einklang

AANGENAAMAKOESTIEK.NL

Unsere Händler:


alldeco.nl | asilva.nl | deconova.nl | decovisie.com | drimensa.nl | iboma.com





NL 108
SCHWARZ

9MM




NL 133 BETONGRAU



NL 105 ANTHRAZIT



NL 146 MARMOR



NL 124 TÄGLICH WEISS



NL 284 MARINEBLAU



NL 280 STAHLBLAU



NL 372 EUKALYPTUS



NL 368 SMARAGD



NL 388 MEERGRÜN



NL 553 SENF



NL 582 KÜRBIS



NL 546 KORALLROT

Produktdetails

Bruttotellergröße

2820 x 1220 mm

Diktate

9 mm

Gewicht

2 kg pro m²

Brandklasse

9 mm

B-S1, D0

Rohstoffe

100 % Polyesterfasern, 60 %
recycelte PET-Flaschen, 40 %
Neupolyester für die
Plattensteifigkeit

Akustische Eigenschaften

NRC-Wert*

9 mm 0,3

α_w -Wert*

9 mm

0,2


klasse E

Der Test

VOC (ISO 16516:2020-10) – Sehr
niedrige VOC

BREEAM Hea02 – ✓

Farbechtheit (ISO 4892-2) (ISO 11664-4) –
Prüfbericht auf Anfrage erhältlich

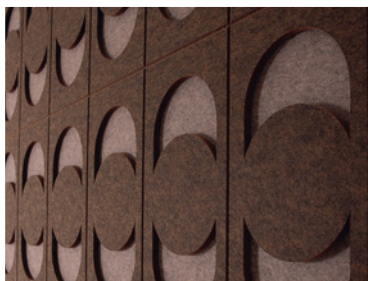

NL 482 BASTERD



NL 463 TURF



NL 435 SAND



NL 421 MUSKAAT