

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Pixlip Go Rahmen
UNTERLAGE	Datenblatt 200 x 200
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/pixlip-go-frame/assets/documents/153df3341be54493a66ff0532aacf6fa71c8b38bb466a9fa2d31d0546726ef43.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

156006




PIXLIP®

GO LIGHTBOX 200200

Datenblatt

Data sheet

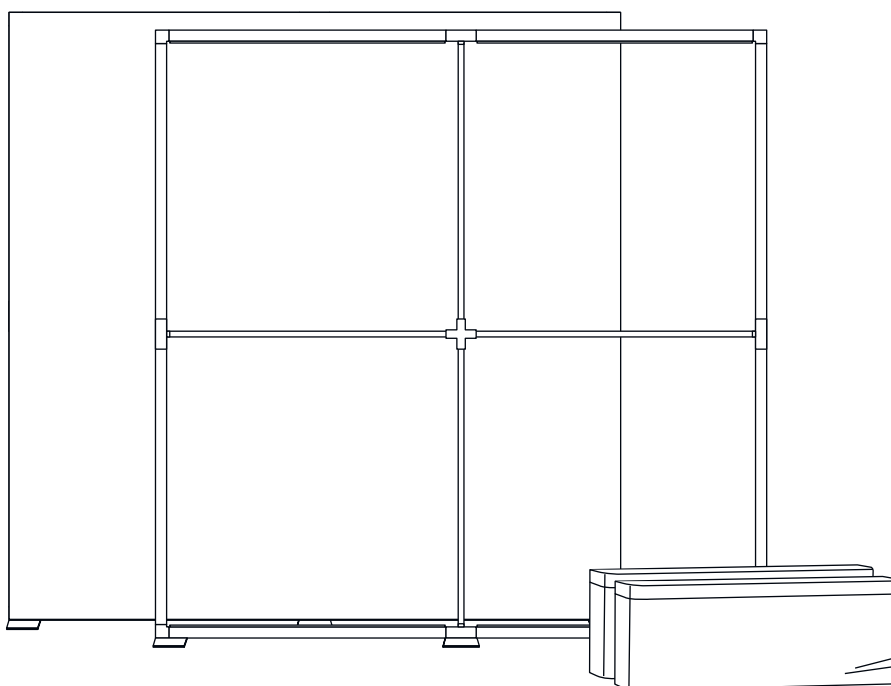

PIXLIP GO®

www.pixlipgo.com

GO LIGHTBOX 200200

B × H × T W × H × D	2.000 × 2.000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.	#156006	
Paketinhalt* Package content*	2 × Tasche 2 × Bag 4 × 900 mm Profil 4 × 900 mm profile 4 × 900 mm Profil mit LED Modul 4 × 900 mm profile with LED module 4 × Eckverbinder 4 × Corner connector 3 × Fußplatte 3 × Base plate 4 × Strebe 977 4 × Strut 977 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 2 × Netzgerät 120W-24V 2 × Power supply 120W-24V 2 × Gerätestecker EU 2 × Device Plug EU 2 × Y-Kabel 2 × Y-cable	
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Flame retardant rated V0 UV Schutz UV protection
GO LED Modul GO LED module	Maße Dimensions LEDs Lichtfluss Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications Sicherheit Safety	900 × 50 × 19 mm 30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3.000 lm / Modul 3,000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7,500 K Daylight white, approx. 7,500 K ≈ 50.000 h 30 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Flame retardant rated V0 IP60
GO Netzgerät GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications	24 V, 5.0 A, 120 W Max. 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification
* GO Light Textil GO Light Textile	Print UV #252006 Print SUB #255006 White #251006	
* GO Block Textil GO Block textile	Print #254006 White #253006	
Versandgewicht Shipping weight	Paket 1 = 11,5 kg Paket 2 = 9,8 kg	
Packmaße Pack dimensions	Paket 1 = 1.060 × 200 × 425 mm Paket 2 = 1.060 × 200 × 425 mm	
Packeinheiten Pack unit	2	
Zolltarif-Nr. customs tariff no.	94056120	

* Alle LIGHTBOX Produkte verstehen sich OHNE Drucke.
All LIGHTBOX products are without prints.