

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Textilrahmen
UNTERLAGE	Datablatt LED-Rahm 60mm
TYP	other
ORIGINALSEITEN	5
STAND	16.06.2026
DATEI	products/textile-frame/assets/documents/aaab829f9312e4c2bcd890890321dec153e517c6a5a16dc6471a2a6032bb425.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unverändert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht verändert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unverändert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.



Lightbox 60

Einseitiger LED-Rahmen

- NF-04604
- NF-21604
- NF-56604
- Jede Farbe möglich

Spezifikationen

- ↔ 60 mm
- 📦 1,03 Kilo/Meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Beleuchtet
- © CE-Zertifiziert
- ✓ Zwei Jahre Garantie

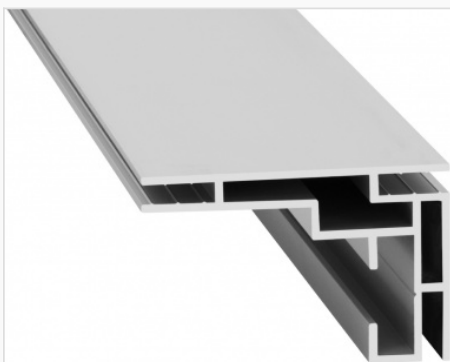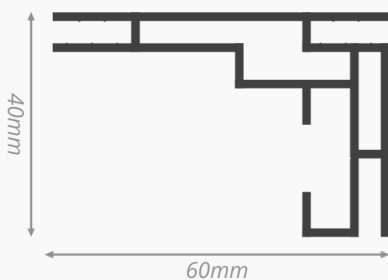


Über Lightbox 60

Die Lightbox 60 ist der beliebteste einseitige LED-Rahmen mit Rückwandbeleuchtung. Bei diesem Leuchtrahmen sind verschiedene Lichtfarben und Lichtstärken möglich. Das Profil ist nur 60 mm tief und erzeugt dadurch eine elegante und moderne Optik. Dieses Profil hat auf der Rückseite eine zusätzliche Nut, in die ein zusätzlicher Textildruck eingespannt werden kann. Dieser verdeckt dann die Dibond-Platte.

Die Vorteile

- ✓ Qualitativ hochwertige Lichtstreuung
- ✓ LED-Technologie: LED auf Dibond
- ✓ Dimmbar möglich
- ✓ Zwei Jahre Garantie

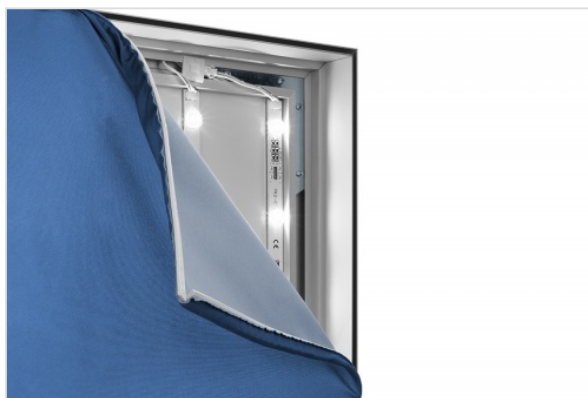

Lightbox 60 Einseitiger LED-Rahmen

Montage



An der Wand

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Textiltuch versehen werden kann.

Beleuchtung



LED auf Dibond

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von Hinten
- Geeignet für kleine bis mittelgroße Formate
- Auch schmale Rahmen möglich
- Schnelle Installation durch vormontierte Rahmen

Lichtstärke



Bright LED

- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



Super Bright LED


- Unverwechselbare und atemberaubende Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar und nicht dimmbar
- Geeignet für Deckenbeleuchtung
- Geeignet für einfärben oder sehr hellen Druck

Lichtfarbe




3000K

Warm-weiß.



4000K

Gelb-weiß.



6500K

Heles weiß (Tageslicht).

Dimmbar



Dimmbar

Die Lichtintensität des LED-Rahmens kann mit Hilfe eines Dimmers angepasst werden. So kann die Lichtstärke an die Umgebung angepasst werden.

Dimmer



Dimmer

Die LEDs leuchten weiß. Die am häufigsten verwendeten Farben sind: warm-weiß, gelb-weiß und heles weiß.

Empfohlenes Zubehör

Locksets



Lockset Heavy
FK-0200



Lockset Heavy Short
FK-0205



Flexible Lockset
FK-0430

Extension sets



**Extension Set
Aluminium Keeper**
FK-0532



Extension Set Heavy
FK-0500

Connectors



Frame Connector
FK-0668



Dibond connector
NF-56280

Led-componenten



Dimmer remote
AF92-230



FK7 12LEDs
AF92-020



FK7 2LEDs
AF92-005



FK7 3LEDs
AF92-010

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Led-strips



FK7 6LEDs

AF92-015



FK2-C 12LEDs

AF92-420



FK2-C 2LEDs

AF92-405



FK2-C 3LEDs

AF92-407